

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 925 905 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

30.06.1999 Patentblatt 1999/26

(51) Int Cl.⁶: B29C 47/90

(21) Anmeldenummer: 98890360.5

(22) Anmeldetag: 03.12.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 22.12.1997 AT 217197

(71) Anmelder: Technoplast Kunststofftechnik

Gesellschaft m.b.H.

4563 Micheldorf (AT)

(72) Erfinder:

- Wegmaler, Rudolf
4563 Micheldorf (AT)
- Gügenberger, Walter
4623 Gunskirchen (AT)
- Dorninger, Frank
4563 Micheldorf (AT)

(74) Vertreter: Babeluk, Michael, Dipl.-Ing. Mag.,

Patentanwälte Babeluk - Krause et al

Mariahilfer Gürtel 39/17


1150 Wien (AT)

(54) Vorrichtung zum Abkühlen und Kalibrieren von extrudierten Kunststoffprofilen

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abkühlen und Kalibrieren von extrudierten Kunststoffprofilen mit einer Wanne (5), die einer Trockenkalibriereinrichtung (2) nachgeschaltet ist und die ein Wasserbad enthält, durch das das Profil (17) geführt wird, wobei in der Wanne zwischen Stirnwänden (6, 6a; 7) Blenden (14, 15, 16) angeordnet sind, um das Profil (17) unter

Einwirkung von Unterdruck zu kalibrieren. Um eine hohe Produktionsgeschwindigkeit mit geringem Aufwand zu erreichen, wird vorgeschlagen, daß in einem Abschnitt der Wanne (5) eine das Profil (17) umgebende Hülse (11; 11a, 11b) vorgesehen ist, die zumindest einen Bereich des Hauptkörpers des Profils (17) führt, und daß die Hülse (11; 11a, 11b) in Längsrichtung einen Abstand zu den Stirnwänden (6, 6a; 7) aufweist.

Fig. 1

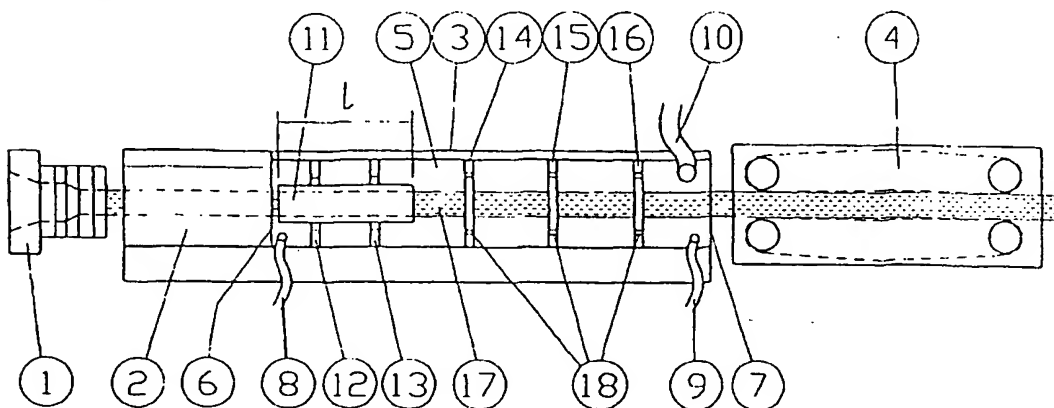

EP 0 925 905 A1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abkühlen und Kalibrieren von extrudierten Kunststoffprofilen mit einer Wanne, die einer Trockenkalibriereinrichtung nachgeschaltet ist und die ein Wasserbad enthält, durch das das Profil geführt wird, wobei in der Wanne zwischen Stirnwänden Blenden angeordnet sind, um das Profil zu kalibrieren.

[0002] Eine Anlage zur Herstellung von Kunststoffprofilen, wie sie für die Produktion von Fenstern oder Türen benötigt werden, besitzt derzeit üblicherweise den folgenden Aufbau: Ein Extruder erzeugt einen Profilstrang teigiger Konsistenz aus einem Kunststoffgranulat. Ein oder mehrere Trockenkalibriereinrichtungen kühlen das Profil in einem gewissen Ausmaß ab, so daß eine einigermaßen stabile Form erreicht wird. Eine Trockenkalibrierung besteht im wesentlichen aus einem Stahlblock mit einer Öffnung, durch die das Profil hindurchgeführt wird, und mit einer Mehrzahl von Vakuumschlitzen, um das Profil unter Druck an die Wände der Öffnung anzusaugen. Auf diese Weise wird das Zusammenfallen des noch weichen Profils verhindert. Weiters sind mehrere Kühlkanäle vorgesehen. Eine oder mehrere Naßkalibriervorrichtungen bewirken die endgültige Abkühlung und Formung des Profils. In den letzten Jahren haben sich Naßkalibriervorrichtungen nach dem sogenannten Wirbelbadprinzip als besonders günstig herausgestellt. Bei solchen Vorrichtungen wird die Wanne durch Kalibrierblenden in mehrere Kammern unterteilt, und es wird durch Öffnungen in den Blenden eine turbulente Strömung des Kühlmediums in der Wanne hervorgerufen. Ein in der Wanne vorliegender Unterdruck drückt dabei das Profil an die Kalibrierblenden. Auf diese Weise wird eine genaue Kalibrierung und eine schnelle Abkühlung des Profils bei geringem Wasserverbrauch ermöglicht. Ein Raupenabzug zieht das Profil durch die vorgelagerten Kalibriereinrichtungen.

[0003] Der technische Fortschritt bei Extrudern und den Rezepturen für die Profilextrusion hat zu ständig ansteigenden Forderungen an die Arbeitsgeschwindigkeit von Extrusionslinien geführt. Um diesen Forderungen gerecht zu werden, ist es derzeit üblich, mehrere Trockenkalibrierungen hintereinander anzuordnen und stromabwärts davon ein oder mehrere Wasserbäder vorzusehen. Trockenkalibrierungen sind jedoch sehr aufwendig, so daß aus Kostengründen eine Verringerung ihrer Anzahl wünschenswert erscheint.

[0004] Für langsam arbeitende Extrusionslinien sind Kalibriersysteme darstellbar, die nur mit einer einzelnen Trockenkalibrierung in üblicher Länge von etwa 300 mm auskommen. Wenn jedoch bei einem solchen System die Arbeitsgeschwindigkeit über einen relativ bescheidenen Wert hinaus gesteigert wird, kann kein hochwertiges Profil mehr hergestellt werden.

[0005] Aus der DE 27 40 989 A ist eine Kalibriervorrichtung für Kunststoffprofile bekannt, bei der ein Profil in einem Wasserbad unter Vakuum kalibriert und abge-

kühlt wird. Dabei ist an der eintrittsseitigen Stirnwand der Kalibrierwanne ein Rohrstück angebracht, um das Profil nach dem Eintritt über eine gewisse Wegstrecke zu führen und zu kalibrieren. Im Inneren dieses Rohres liegen jedoch unklare Druckverhältnisse vor, so daß ein enges Anliegen des Profils an dem Rohr nicht gewährleistet ist. Insbesondere ist die Benetzung mit dem Kühlwasser in dem Raum zwischen Profil und Hülse nicht gewährleistet.

[0006] Weiters ist aus der DE 27 34 831 A eine Extrusionsvorrichtung für Rohre bekannt, bei der an eine Trockenkalibriervorrichtung direkt ein Wasserbad anschließt, das ähnlich wie in der oben beschriebenen Druckschrift ausgebildet ist. Auch hier liegen im wesentlichen die gleichen Nachteile vor.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden und einerseits hohe Produktionsgeschwindigkeiten zu erzielen, wobei andererseits der notwendige Aufwand reduziert werden soll. Insbesondere soll es die vorliegende Erfindung ermöglichen, nur mit einer einzelnen Trockenkalibrierung üblicher Länge das Auslangen zu finden.

[0008] Erfindungsgemäß werden diese Aufgaben dadurch gelöst, daß in einem Abschnitt der Wanne mindestens eine das Profil umgebende Hülse vorgesehen ist, die zumindest einen Bereich des Hauptkörpers des Profils führt, und daß ein Spalt zwischen dem Profil und der Hülse beidseitig mit dem Wasserbad in Verbindung steht. Vorzugsweise weist die Hülse in Längsrichtung dabei einen Abstand zu den Stirnwänden auf.

[0009] Es wurde herausgefunden, daß eine Hauptursache der unzureichenden Profilqualität bei Verringerung der Anzahl von Trockenkalibriervorrichtungen darin besteht, daß die Profile in noch sehr warmem und daher weichem Zustand in das Wasserbad eintreten. Durch den Unterdruck, der systembedingt in einer solchen Naßkalibrierung herrscht, wird das Profil in den Bereichen zwischen den Kalibrierblenden auseinandergezogen, wodurch Innenstege des Profils unkontrolliert gedehnt werden. Durch die Kalibrierblenden wird die Außenkontur des Profils zwar letztlich in die gewünschte Form gebracht, die Innenstege des Profils können jedoch nicht mehr saniert werden. Solche Profile sind in der Praxis nicht verwendbar.

[0010] Bei der vorliegenden Erfindung wird das Profil in einem ersten Abschnitt des Wasserbades durch die Hülse vor dem Angriff des Vakuums geschützt. Da die Kräfte zufolge des Vakuums proportional zu der Fläche sind, auf der sie wirken, ist eine Führung des Profils hauptsächlich im Bereich des Hauptkörpers notwendig.

[0011] Wesentlich bei der Erfindung ist, daß die Hülse zumindest an beiden Enden mit dem Kühlwasser in Verbindung steht. Dies wird am einfachsten dadurch erreicht, daß die Hülse an ihren Stirnseiten einen Abstand zu benachbarten Bauteilen, wie etwa der Stirnwand der Wanne aufweist. Es können aber auch Öffnungen in der Hülse vorgesehen sein, die eine durchgehende Benetzung des Spalts zwischen Profil und Hülse sicherstellen.

len.

[0012] Insbesondere ist es günstig, wenn die Länge der Hülse zwischen 100 und 400 mm, vorzugsweise zwischen 250 und 320 mm beträgt. Besonders dann, wenn die Hülse dünnwandig ausgeführt ist, wird durch das im Außenbereich der Hülse strömende Kühlmedium eine weitere schnelle Abkühlung des Profils erreicht, so daß stromabwärts der Hülse die Form bereits so weit stabilisiert hat, daß keine Gefahr einer Überdehnung der Innenstege des Profils gegeben ist.

[0013] In einer besonders begünstigten Ausführungsvariante der Erfindung ist eine Führung insbesondere in den Bereichen der Verbindung von Innenstegen mit der Außenkontur des Profils vorgesehen. Auf diese Weise werden die besonders kritischen Teile des Profils zuverlässig geschützt.

[0014] Vorzugsweise ist die Hülse in einem stromaufwärtigen Bereich der Wanne angeordnet. Es können dabei auch mehrere Hülsen hintereinander vorgesehen sein. Auf diese Weise kann mit einfachen Mitteln eine besonders zuverlässige Abkühlung ohne Gefährdung der Form des Profils erreicht werden.

[0015] Besonders günstig ist es, wenn die Hülse von mehreren Blenden gehalten wird und wenn die Blenden die Wanne in Axialrichtung des Profils in Kammern unterteilen, wobei im Bereich der Hülsen Öffnungen zum Hindurchströmen des Kühlmediums vorgesehen sind. Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, daß an einem Ende der Wanne eine Zufuhröffnung für ein Kühlmedium und an dem anderen Ende der Wanne eine Abfuhröffnung für ein Kühlmedium vorgesehen ist, so daß die Wanne im wesentlichen in Längsrichtung von einem Kühlmedium durchströmt ist. Durch diese Lösung kann bei geringem Wasserverbrauch eine hervorragende Kühlwirkung erreicht werden.

[0016] Ein besonders einfacher Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergibt sich dadurch, daß vorzugsweise die Hülse und/oder die Kalibrierblenden in einer Richtung quer zur Axialrichtung des Profils beschränkt beweglich gelagert sind. Eine aufwendige Justierung der Hülse und der Kalibrierblenden quer zur Axialrichtung des Profils kann auf diese Weise entfallen. Spannungen und eine Klemmwirkung zufolge einer unzureichenden Justierung können dadurch sicher vermieden werden.

[0017] Weiters betrifft die vorliegende Erfindung ein System zum Abkühlen und Kalibrieren von extrudierten Kunststoffprofilen mit einer Trockenkalibrierung, in der das extrudierte Profil durch Anlegen von Vakuum abgekühlt und kalibriert wird. Dabei werden gegebenenfalls eine oder mehrere Wannen eingesetzt, in denen in einem Wasserbad Kalibrierblenden angeordnet sind.

[0018] Eine besonders genaue Einstellbarkeit und Abstimbarkeit der Kalibrierung wird dadurch ermöglicht, daß der mit mindestens einer Hülse ausgestatteten Wanne eine weitere Wanne mit Kalibrierblenden nachgeschaltet ist, in der ein geringerer Unterdruck herrscht, als in der ersten Wanne.

[0019] Weiters hat es sich herausgestellt, daß das Vakuum in der Trockenkalibriereinrichtung in besonders günstiger Weise dadurch aufrecht erhalten werden kann, daß die Wanne direkt an die stromabwärtige Stirnfläche der Trockenkalibriereinrichtung angeflanscht ist, so daß diese direkt mit dem Kühlmedium in Berührung ist. Durch diese Ausführungsvariante wird einerseits der Leistungsbedarf der Vakuumpumpe für die Trockenkalibrierung gering gehalten und andererseits eine Stabilität des erzielten Vakuums erreicht, die sich positiv auf die Profilqualität auswirkt.

[0020] Durch das erfindungsgemäße System können bestehende Produktionslinien mit nur einer Trockenkalibriereinheit mit wesentlich größeren Produktionsgeschwindigkeiten gefahren werden.

[0021] Bei Hochleistungssystemen ist die Erreichung höchster Extrusionsgeschwindigkeiten möglich.

[0022] In der Folge wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.

[0023] Es zeigen:

- | | |
|--------------|--|
| Fig. 1 | schematisch eine Extrusionslinie mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, |
| Fig. 2 | eine erfindungsgemäße Vorrichtung in vergrößertem Maßstab in einer seitlichen Ansicht, |
| Fig. 3 | einen Schnitt nach Linie III-III in Fig. 2 in einem vergrößerten Maßstab und |
| Fig. 4 bis 6 | abgeänderte Ausführungsvarianten in Schnitten entsprechend den von Fig. 3. |

[0024] Bei der Figurenbeschreibung sind Bauteile mit grundsätzlich gleicher Funktion in den einzelnen Ausführungsvarianten mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet, auch wenn ihre Form unterschiedlich ist.

[0025] Die Extrusionslinie der Fig. 1 besteht aus folgenden Bauelementen, die hintereinander angeordnet sind: einem Extruder 1, einer Trockenkalibriereinrichtung 2, einer Naßkalibriereinrichtung 3 und einem Raupenabzug 4. Die Naßkalibriereinrichtung 3 besteht aus einer Wanne 5, die direkt an die Stirnwand 6 der Trockenkalibrierung 2 angeflanscht ist und die zum Raupenabzug 4 hin durch eine stromabwärtige Stirnwand 7 abgeschlossen ist. Im stromaufwärtigen Bereich wird über einen Kühlwasseranschluß 8 Kühlwasser zugeführt, während am anderen Ende der Wanne 5 über einen weiteren Kühlwasseranschluß 9 das Kühlwasser aus der Wanne 5 herausgeführt wird. Über einen Vakuumananschluß 10 wird ein Unterdruck im Inneren der Wanne 5 erzeugt. Im stromaufwärtigen Bereich der Wanne 5 ist eine Hülse 11 angeordnet, die von zwei Halterungen 12, 13 gehalten wird. Die Hülse 11 schließt mit einem ge-

ringen Abstand an die Stirnwand 6 an. Die Länge 1 der Hülse 11 beträgt ebenso wie die der Trockenkalibrierung 2 300 mm. Stromabwärts der Hülse 11 sind Kalibrierblenden 14, 15, 16 vorgesehen, die das Profil 17 in an sich bekannter Weise kalibrieren. Öffnungen 18 in den Blenden 14, 15, 16 dienen zur Erzeugung einer turbulenten Strömung des Kühlwassers, wie dies im europäischen Patent Nr. 0 659 536 beschrieben ist.

[0026] In der Fig. 2 ist eine geringfügig abgeänderte Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung in vergrößertem Maßstab dargestellt. Bei der Ausführung in der Fig. 2 ist die Wanne 5 am stromaufwärtigen Ende durch eine eigene Stirnwand 6a abgeschlossen. In der Wanne 5 sind zwei Hülsen 11a, 11b hintereinander angeordnet. Die Hülsen 11a, 11b werden von Blenden 12a, 13a bzw. 12b, 13b gehalten. Die Abstände x zwischen der Stirnwand 6 und der ersten Hülse 11a bzw. y zwischen der ersten Hülse 11a und der zweiten Hülse 11b sind mit wenigen Millimetern ausreichend klein, um eine Verformung des Profils zufolge des Unterdrucks in der Wanne 5 zu verhindern.

[0027] An die erfindungsgemäße Wanne 5 schließt am stromabwärtigen Ende eine weitere Wanne 5a an, die in herkömmlicher Weise als Wasserbad ausgebildet ist, wie es im europäischen Patent Nr. 0 659 536 beschrieben ist. Diese weitere Wanne 5a wird jedoch nicht einem so starken Unterdruck ausgesetzt wie die erste Wanne 5. In Abhängigkeit von den Eigenschaften des Profils und den sonstigen Randbedingungen der Kalibrierung wird die erste Wanne 5 etwa auf einem Absolutdruck von 0,4 bis 0,7 bar gehalten, während in der zweiten Wanne 5a ein Druck zwischen 0,6 und 0,8 bar eingestellt wird. Dabei ist der absolute Druck in der zweiten Wanne 5a etwa 0,1 bis 0,2 bar größer als in der ersten Wanne 5.

[0028] Die Ausführungsvariante von Fig. 2 unterscheidet sich von der Ausführungsvariante von Fig. 1 auch dadurch, daß das Kühlwasser über eine erste Zufuhröffnung 8a angesaugt wird. Dabei ist im Bereich dieser ersten Zufuhröffnung 8a keine Pumpe vorgesehen, und es wird ausschließlich der Unterdruck in der Wanne 5 verwendet, um den Zufluß zu bewirken. Über eine nicht dargestellte Regelungsvorrichtung kann der Kühlwasserstrom eingestellt werden. An der stromabwärtigen Seite am Ende der Wanne ist ein zweiter Anschluß 10a vorgesehen, der mit einer nicht dargestellten selbstansaugenden Wasserpumpe verbunden ist. Über diesen Anschluß 10a wird einerseits das erforderliche Vakuum in der Wanne 5 hergestellt und andererseits das Kühlmedium abgezogen. Durch diese Konstruktion kann mit relativ einfachen Mitteln ein starker Unterdruck in der Wanne 5 erzeugt werden. Insgesamt ist es durch die vorliegende Erfindung möglich, durch stärkere Evakuierung der Wanne 5 eine verbesserte Profilqualität zu erzielen, da das Profil 17 stärker an die Hülsen 11a, 11b und an die Kalibrierblenden 14, 15, 16 angedrückt wird.

[0029] Bei der Ausführungsvariante von Fig. 3 ist das Profil 17 vollständig von einer Hülse 11 umgeben. Die

Hülse 11 besteht aus den einzelnen Bauteilen 21, 22, 23 und 24, die miteinander verschraubt sind. Die Hülse 11 der Fig. 3 ist schwimmend in Blenden gehalten, von denen in der Fig. 3 die Blende 13a sichtbar ist. Durch diese Ausführung wird erreicht, daß die genaue Lage der Hülse 11 durch das Profil 17 bestimmt wird, so daß eine genau fluchtende Anordnung aller Blenden bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung nicht erforderlich ist. Durch die geringfügige Beweglichkeit der Hülse 11 in der Blende 13a können etwaige Ungenauigkeiten ausgeglichen werden, ohne daß die Gefahr einer unnötigen Verformung des Profils 17 oder eines Klemmens besteht. Zwischen der Hülse 11 und der Blende 13a ist eine Vielzahl von Ausnehmungen 25 vorgesehen, die eine turbulente Strömung des Kühlwassers direkt an der Außenseite der Hülse 11 bewirken. Auf diese Weise wird eine besonders intensive Kühlung der Hülse 11 erreicht.

[0030] Die Ausführungsvariante der Fig. 4 entspricht im wesentlichen der von Fig. 3 mit dem Unterschied, daß die Blende aus vier Einzelteilen 33a, 33b, 33c und 33d zusammengesetzt ist, um einen Einbau der Hülse 11 von oben her zu ermöglichen. Die Hülse 11 mit ihren Einzelteilen 21, 22, 23 und 24 ist bei dieser Ausführungsvariante nicht verschraubt, sondern wird durch die Blende 33a bis 33d zusammengehalten. Bei dieser Ausführungsvariante ist in vertikaler Richtung eine schwimmende Lagerung naturgemäß nicht möglich. Vorsprünge 31 im Blendenteil 33a und 32 im Blendenteil 33d halten die Hülse 11 in einer vertikal genau definierten Stellung und drücken die Einzelteile 21 bis 24 der Hülse 11 zusammen.

[0031] Auch bei der Ausführungsvariante von Fig. 5 werden die Einzelteile 21 bis 24 der Hülse 11 durch die Blendenabschnitte 33a, 33b, 33c und 33d zusammengehalten. Unterschiedlich ist bei dieser Ausführungsvariante, daß die Hülse 11 das Profil 17 nicht vollständig umschließt. Ein erster Profilver sprung 17a ragt frei aus der Hülse 11 nach oben vor. Ein zweiter Profilver sprung 17b ist mit Abstand von der Hülse 11 umschlossen. Dichtungsnuten 17c, 17d und 17e sind im inneren Bereich freigestellt, und auch in einem Eckbereich 17f des Profils 17 besteht eine Freistellung, das heißt, ein Spalt zwischen der Hülse 11 und dem Profil 17. Auf diese Weise kann die Reibung zwischen dem Profil 17 und der Hülse 11 verringert werden, ohne die Wirksamkeit der vorliegenden Erfindung zu beeinträchtigen. Wesentlich ist, daß die großflächigen Wandbereiche des Profils 17 durch die Hülse 11 sicher abgestützt werden.

[0032] Die Fig. 6 zeigt eine besonders einfache Ausführungsvariante der Erfindung, die für kleine Profilquerschnitte geeignet ist. Dabei wird die Innenkontur der Hülse 11, die aus zwei Bauteilen 21 und 22 zusammengesetzt ist, in einen zylindrischen Rohling erodiert. Die Ausführungsvariante der Fig. 6 ist so gestaltet, daß die Hülse 11 fest mit dem unteren Blendenabschnitt 33a verbunden ist, wobei auch die beiden Teile 11a und 11b der Hülse 11 fest miteinander verschraubt sind. Es ist

für den Fachmann jedoch offensichtlich, daß auch diese zylindrische Hülse 11 schwimmend gelagert werden kann.

[0033] Die vorliegende Erfindung ermöglicht bei extrem kostengünstigem Aufbau einer Extrusionslinie höchste Produktionsgeschwindigkeit. Bereits bestehende Werkzeuge können in einfacher Weise aufgerüstet werden, um eine wesentlich erhöhte Produktionsleistung zu erreichen. Da in den Hülse quer zur Produktionsrichtung keine Schlitz- oder Öffnungen vorgesehen sind, wird eine hohe Oberflächenqualität erreicht.

[0034] Weiters wird durch einen Wasserfilm zwischen Profil und Hülse eine äußerst geringe Reibung erzielt, was einen geringen Schrupf gewährleistet. Insgesamt ist es durch die vorliegende Erfindung möglich, die Funktion einer Trockenkalibrierung mit der Einfachheit eines Wirbelbades zu verbinden und mit einfachen Mitteln höchste Produktionsleistungen bei guter Qualität zu erreichen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abkühlen und Kalibrieren von extrudierten Kunststoffprofilen mit einer Wanne (5), die einer Trockenkalibriereinrichtung (2) nachgeschaltet ist und die ein Wasserbad enthält, durch das das Profil (17) geführt wird, wobei in der Wanne zwischen Stirnwänden (6, 6a; 7) Blenden (14, 15, 16) angeordnet sind, um das Profil (17) unter Einwirkung von Unterdruck zu kalibrieren, **dadurch gekennzeichnet**, daß in einem Abschnitt der Wanne (5) eine das Profil (17) umgebende Hülse (11; 11a, 11b) vorgesehen ist, die zumindest einen Bereich des Hauptkörpers des Profils (17) führt, und daß ein Spalt zwischen dem Profil und der Hülse (11; 11a, 11b) beidseitig mit dem Wasserbad in Verbindung steht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Hülse (11; 11a, 11b) in Längsrichtung einen Abstand zu den Stirnwänden (6, 6a; 7) aufweist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Länge (1) der Hülse (11, 11a, 11b) zwischen 100 und 400mm, vorzugsweise zwischen 250 und 320 mm beträgt und daß vorzugsweise die Hülse mit einer Wandstärke zwischen 5 und 10 mm ausgeführt ist.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine Führung, insbesondere in den Bereichen der Verbindung von Innenstegen mit der Außenkontur des Profils (17), vorgesehen ist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Hülse (11; 11a, 11b) in einem stromaufwärtigen Bereich der Wanne (5) angeordnet ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß mehrere Hülse (11a, 11b) nacheinander in der Wanne (5) vorgesehen sind.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Hülse (11; 11a, 11b) von mehreren Blenden (12, 13; 12a, 12b, 13a, 13b) gehalten wird und daß die Blenden (12, 13; 12a, 12b, 13a, 13b) die Wanne (5) in Axialrichtung des Profils (17) in Kammern unterteilen, wobei im Bereich der Hülse (11; 11a, 11b) Öffnungen zum Hindurchströmen des Kühlmediums vorgesehen sind.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß an einem Ende der Wanne (5) eine Zufuhröffnung (8) für ein Kühlmedium und an dem anderen Ende der Wanne (5) eine Abfuhröffnung (9) für ein Kühlmedium vorgesehen ist, so daß die Wanne (5) im wesentlichen in Längsrichtung von einem Kühlmedium durchströmt ist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Hülse (11; 11a, 11b) und/oder die Kalibrierblenden (14, 15, 16) in einer Richtung quer zur Axialrichtung des Profils (17) beschränkt beweglich gelagert sind.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Profil (17) von der Hülse (11; 11a, 11b) vollständig umschlossen ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß in der Wanne (5) ein erster Anschluß (8a) zum Ansaugen von Kühlwasser und ein zweiter Anschluß (10a) zum Absaugen von Luft und Kühlwasser vorgesehen sind, wobei an dem zweiten Anschluß (10a) eine selbstansaugende Wasserpumpe angeschlossen ist, die neben der Zirkulation des Kühlwassers auch das erforderliche Vakuum in der Wanne erzeugt.
12. System zum Abkühlen und Kalibrieren von extrudierten Kunststoffprofilen mit einer Trockenkalibrierung (2), in der das extrudierte Profil (17) durch Anlegen von Vakuum abgekühlt und kalibriert wird; mit einer Vorrichtung (3) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und gegebenenfalls mit einer oder mehreren Wannen, in denen in einem Wasserbad Kalibrierblenden angeordnet sind.
13. System nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß der mit mindestens einer Hülse (11; 11a,

11b) ausgestatteten Wanne (5) eine weitere Wanne mit Kalibrierblenden nachgeschaltet ist, in der ein geringerer Unterdruck herrscht, als in der ersten Wanne (5).

5

14. System nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Wanne (5) direkt an die stromabwärtige Stirnfläche der Trockenkalibriereinrichtung (2) angeflanscht ist, so daß diese direkt mit dem Kühlmedium in Berührung ist.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6

Fig. 1

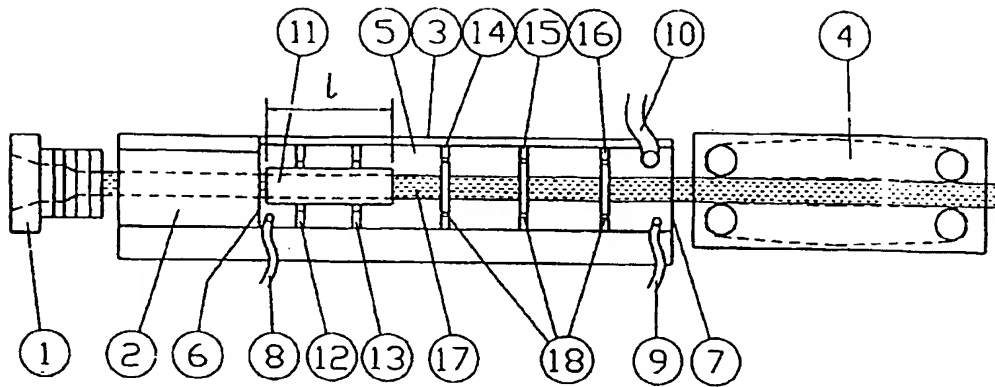


Fig. 2

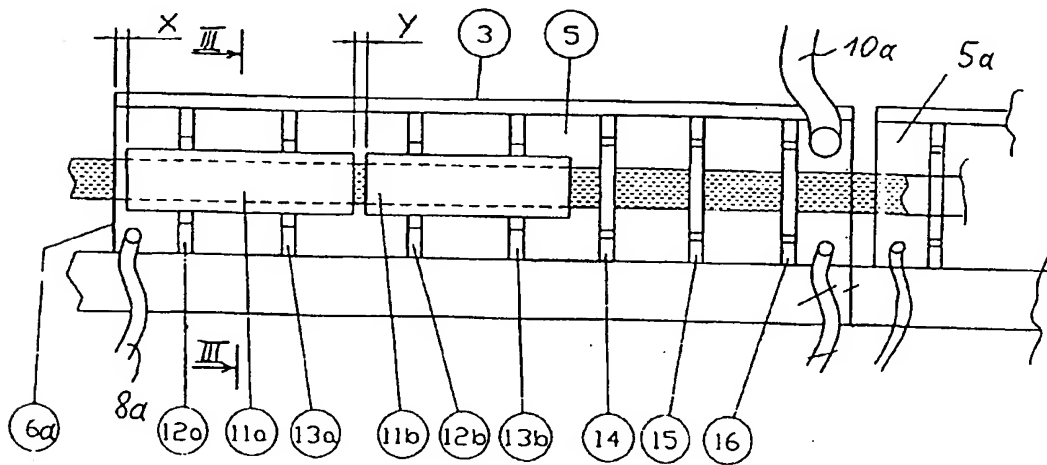


Fig. 3

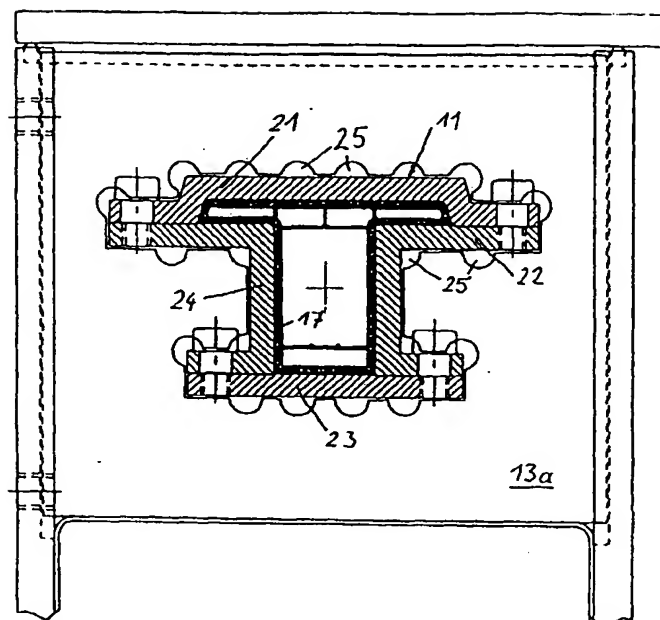


Fig. 4

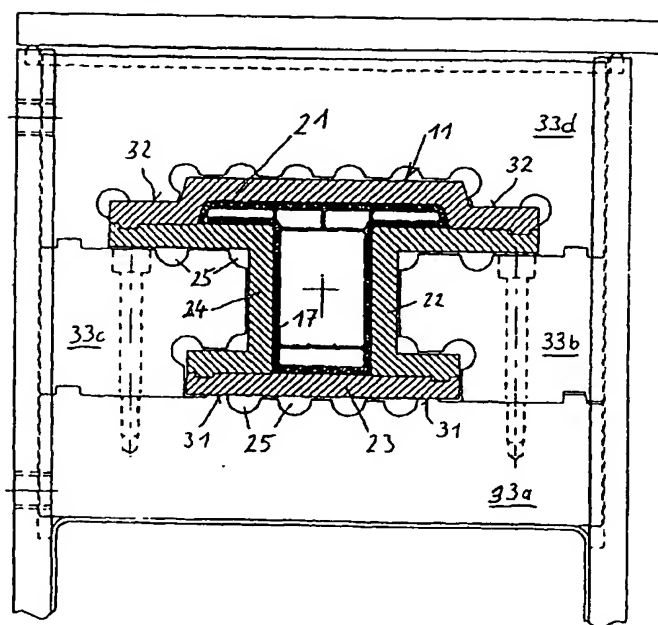


Fig. 5


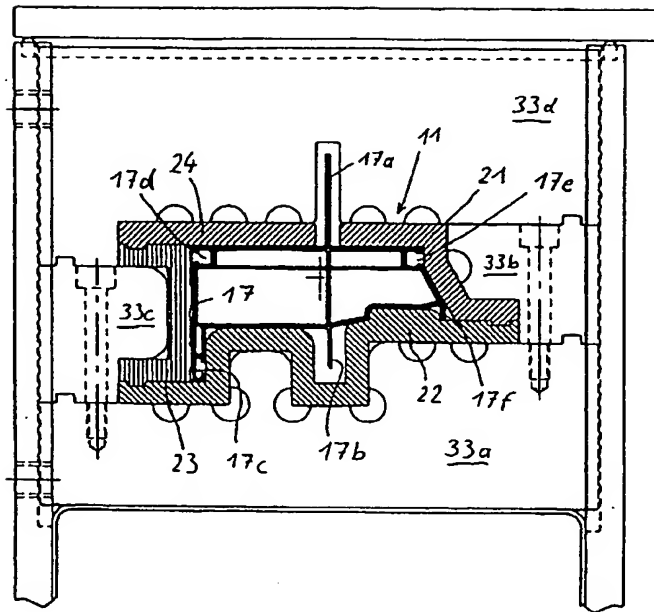


Fig. 6



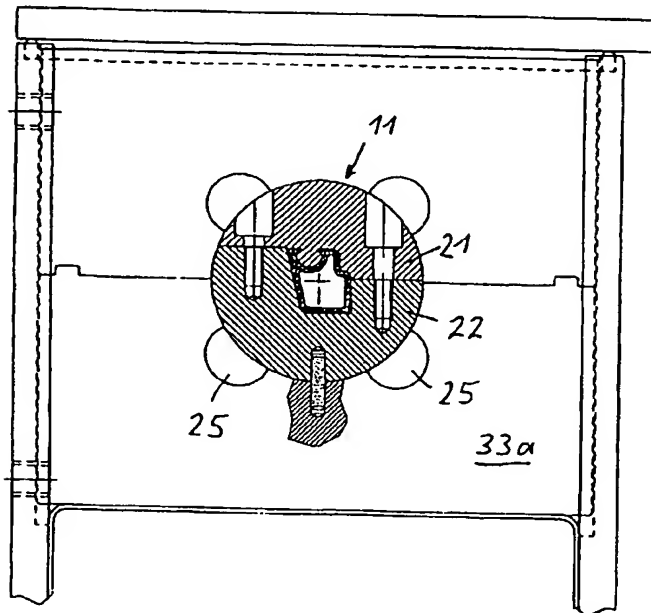

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 89 0360

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	DE 297 16 343 U (GREINER & SOEHNE C A) 6. November 1997 * Seite 6, Zeile 32 - Seite 7, Zeile 4 * * Seite 7, Zeile 20 - Seite 9, Zeile 20 * * Seite 12, Zeile 15 - Seite 13, Zeile 15 * * Ansprüche; Abbildungen *	1-14	B29C47/90
A	WO 97 29899 A (GREINER & SOEHNE C A ;PUERSTINGER FRANZ (AT)) 21. August 1997 * Seite 5, Zeile 19 - Zeile 32 * * Seite 9, Zeile 15 - Seite 10, Zeile 19 * * Ansprüche 1,25; Abbildungen 1,16 *	1-14	
A	EP 0 659 537 A (TECHNOPLAST KUNSTSTOFFTECHNIK) 28. Juni 1995 * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 56 - Spalte 4, Zeile 23 * * Abbildungen 1,3 *	1,12-14	
A	GB 2 313 570 A (GREINER & SOEHNE C A) 3. Dezember 1997 * Seite 10, Zeile 28 - Seite 11, Zeile 30 * * Abbildungen 1-5,18 *	1,12	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) B29C
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 24. März 1999	Prüfer Jensen, K
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/92 (Pct/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 89 0360

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

24-03-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 29716343 U	06-11-1997	WO 9727991 A	07-08-1997
		AU 1536397 A	22-08-1997
		EP 0879132 A	25-11-1998
WO 9729899 A	21-08-1997	AU 1712097 A	02-09-1997
		DE 19780093 D	24-12-1998
		GB 2326125 A	16-12-1998
EP 0659537 A	28-06-1995	US 5505058 A	09-04-1996
GB 2313570 A	03-12-1997	BE 1008522 A	04-06-1996
		CA 2142933 A	23-08-1995
		CN 1115279 A	24-01-1996
		CZ 9500460 A	13-09-1995
		DE 19504981 A	24-08-1995
		DE 29521669 U	27-08-1998
		DE 29521904 U	20-08-1998
		DE 29521996 U	11-02-1999
		FR 2716405 A	25-08-1995
		GB 2287215 A,B	13-09-1995
		IT M1950288 A,B	22-08-1995
		JP 7285161 A	31-10-1995
		NL 9500334 A	02-10-1995
		US 5514325 A	07-05-1996

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82